

VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍPROVOZNÍ TEPLOTA  
VERZE CHPROVOZNÍ TEPLOTA  
VERZE NEPROVOZNÍ TEPLOTA  
VERZE GRTEPLÁ  
VERZE GR

▼ SG – obslužná verze



▼ SG – samoobslužná verze

# TOSTI SG / SP

VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

## STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

**Juka Tosti SG** – oblé sklo  
**Juka Tosti SP** – rovné sklo

**Tosti SG / SP CH:** chladicí verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 800 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

**Tosti SG / SP NE:** neutrální verze

- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

**Tosti SG / SP GR:** teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C)

- 3 nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha
- mechanický termostat


- samoobslužná verze: (teplotní rozsah +4 až +10 °C)
- chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- pevná záda
- čelní a boční izolační skla se stříbrným sítotiskem
- LED osvětlení polic a vitríny – barva bílá teplá
- nerezový rám polic
- zadní posuvné dveře (kromě šíře 60 – křídlové dveře)
- lze měnit rozteč a náklon polic
- kondenzátor z čelní strany pro lepší údržbu
- nelze spojovat do sestav • napětí 230 V / 50 Hz
- nerezové opláštění

## NA OBJEDNÁVKU


• **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny

• **verze na čokoládu a pralinky**


- (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- kolečka • bezpečnostní řetězky čelního skla
- lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně
- přepravní balení - dřevěný box
- bez příplatku: LED osvětlení polic a vitríny – barva bílá studená
- barevné nebo dřevěné MDF opláštění
- lakování čelního panelu a bočnic (viz vzorník str. 64-65)

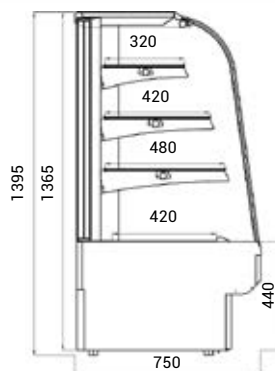


SG- obslužná verze

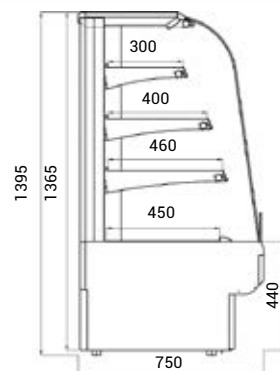

SG-samoobslužná verze

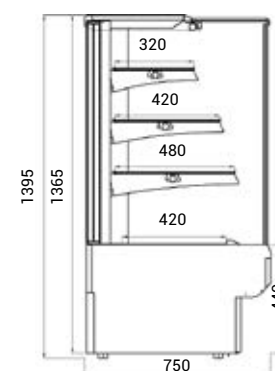

SP- obslužná verze

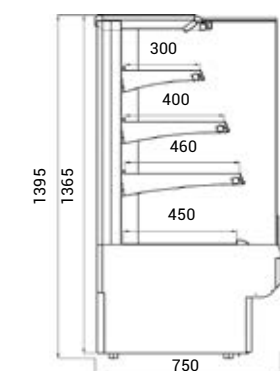

SP- samoobslužná verze